


SKK-1800DT-L型クレーン210t吊り

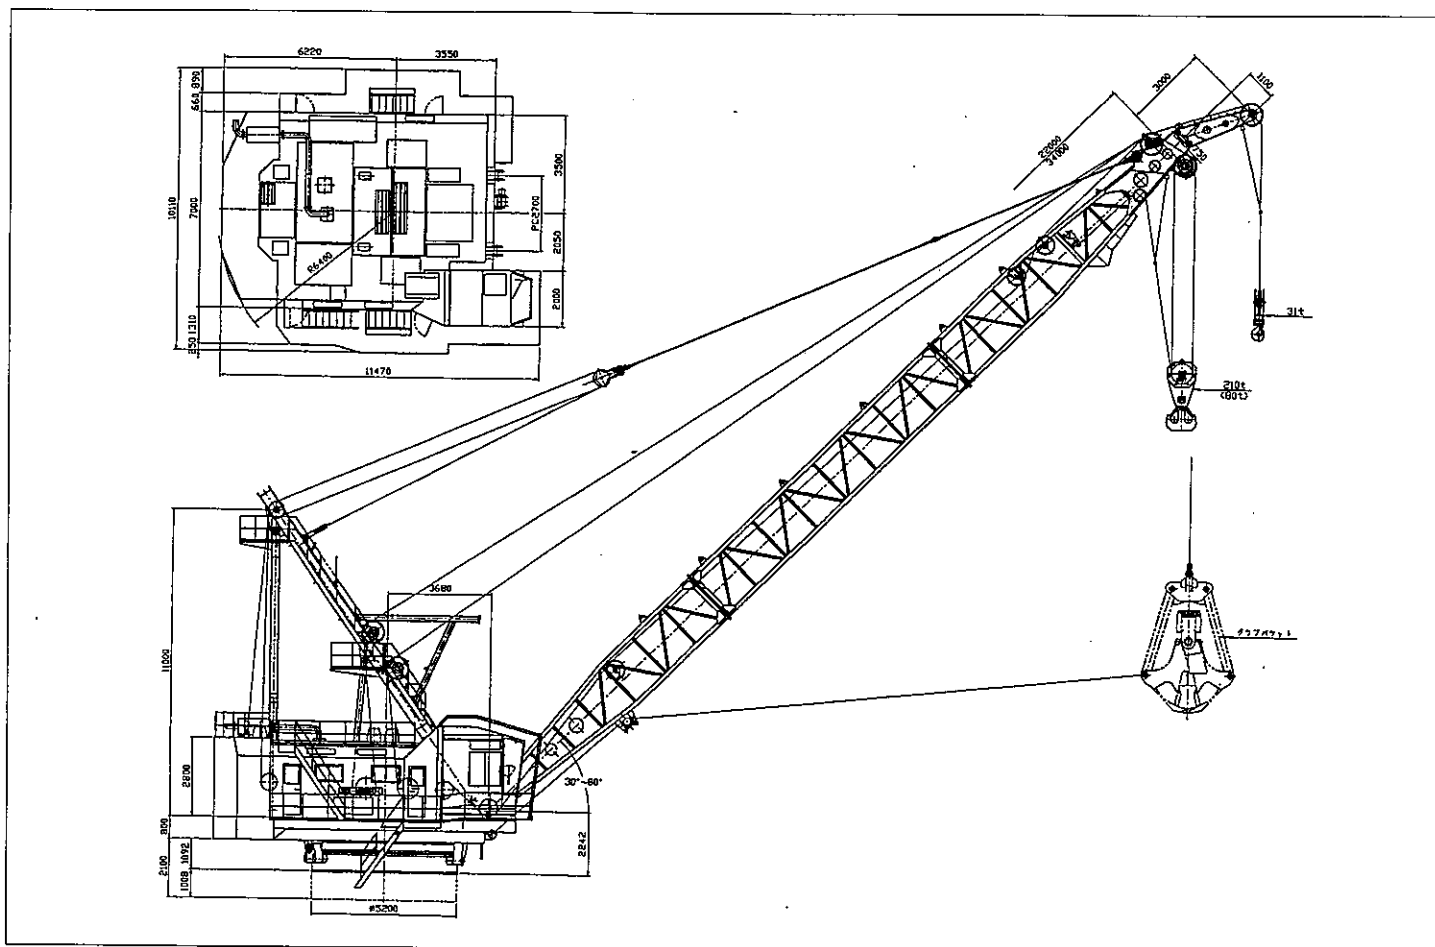

クレーン仕様

主巻能力	旋回縦吊能力	全旋回吊能力
ジブの長さ	22.0m	22.0m
最大定格荷量×作業半径	210ton×9.0m	175ton×9.0m
作業半径	23.1~8.2m	23.1~8.2m
ジブ作業角度	30°~80°	30°~80°
巻上速度(定格時)	0~5.4m/min	0~5.4m/min
巻下速度(定格時)	0~5.7m/min	0~5.7m/min
巻上用ロープ	φ35.5mm×14本掛	φ35.5mm×14本掛
使用フック	210ton×7車	210ton×7車
最大揚程	約20m(水面上)	約20m(水面上)

クラブバケット仕様

直巻能力	24ton
ドレンチャー	3m ³ 17.5t
オレンジバケット	4m ³ 16t
平バケット	5m ³ 13.5t
平バケット	3m ³ 6.5t
巻上速度	0~57m/min
巻下速度	0~87m/min
使用作業半径	11.9~19.0m
浚渫深度	水面下30m
巻上揚程	水面上6m

主巻能力	旋回縦吊能力	全旋回吊能力
ジブの長さ	34.0m	34.0m
最大定格荷量×作業半径	151ton×12.1m	127ton×12.1m
作業半径	33.5~10.3m	33.5~10.3m
ジブ作業角度	30°~80°	30°~80°
巻上速度(定格時)	0~7.5m/min	0~7.5m/min
巻下速度(定格時)	0~80m/min	0~8.0m/min
巻上用ロープ	φ35.5mm×10本掛	φ35.5mm×10本掛
使用フック	210ton×7車	210ton×7車
最大揚程	約32m(水面上)	約32m(水面上)

起伏及び旋回能力

起伏ロープ速度	0~110m/min
起伏索	φ28mm
起伏索掛数	16本掛
旋回速度	0~1.8rpm